

ハマネツの(オ)(ゾ)(ン)で(解)(決)!

電解式高濃度オゾン水生成器
HOW SERIES [グッバイキン]

Good-bye菌20

Hamanetsu

殺菌
洗浄



高濃度オゾン水で スピード殺菌・簡単洗浄



**クイックスタートでラクラク！
すぐに使える**

必要なのは、水道水とコンセントのみ
蛇口をひねれば瞬時にオゾン水ができます

移動ラクラク！

キャスター付なので部屋間移動も簡単です

すすぎ不要でラクラク！

オゾン水は自己分解して水に戻るの
すすぎが不要です

あったかオゾン水！

蛇口からの温水をそのまま
オゾン水にできます





殺菌洗浄・脱臭・防カビ・ぬめり取り



床洗浄に



機器、器具の殺菌洗浄に




シンク、タンク、排水溝洗浄に

■主要仕様

型式	HOW-AE20
外形寸法	W380×D310×H800 [mm]
製品質量	約 20kg (乾燥重量)
オゾン水濃度 (水温 15°C)	流量 5 リットル/分の時 6.0mg/L (0.4MPa 時) 流量 20 リットル/分の時 1.5mg/L (工場出荷時)
始動時間	10 秒以内
流量	5 リットル/分 ~ 20 リットル/分
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
定格入力電流	2.7A
消耗品	カソード液
付属品	オゾン水簡易濃度計、給水ホース 5m、 オゾン水吐出側ホース 5m+ノズル


■外形寸法

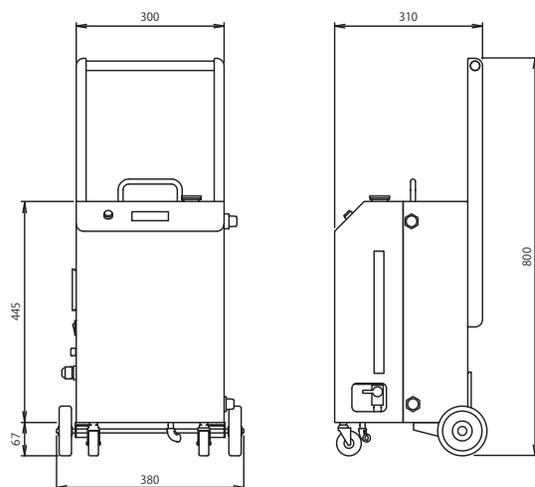

■メンテナンス

カソード液交換	交換周期	稼働時間約 50 時間毎
	内容	カソード液 1.9L 交換
電極リフレッシュ	交換周期	稼働時間約 100 時間毎
	内容	電極の上下を反転
定期メンテナンス	交換周期	稼働時間約 1500 時間毎
	内容	メーカーにて実施

■応用使用例

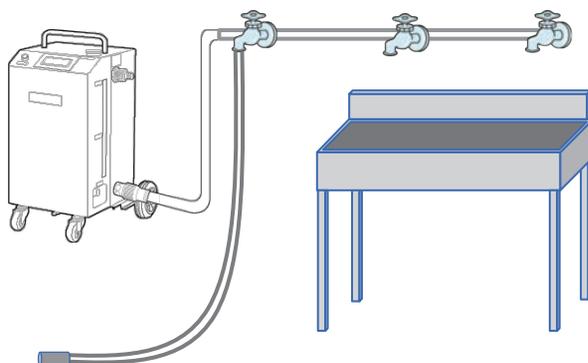

株式会社 ハマネツ

<https://www.hamanetsu.co.jp/>



地域未来牽引企業