当社 V トイレ・iX トイレを保有されているお客様へ

Hamanetsu

こんなお困りごとありませんか？

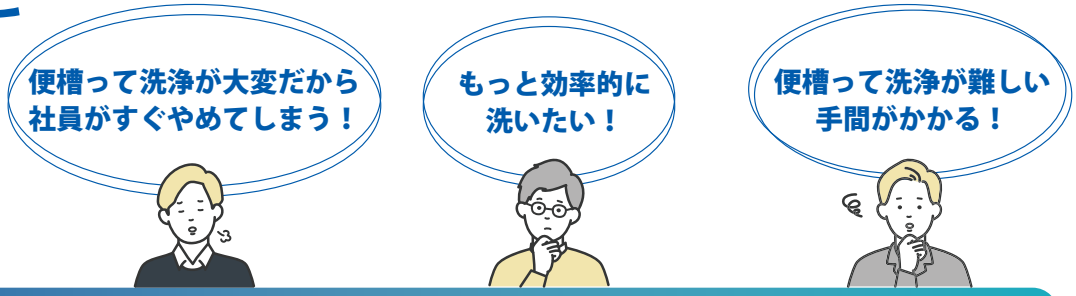

仮設トイレご使用後の洗浄作業をより効率化するための便利アイテム

仮設トイレタンク洗浄装置

リムーバー

New

高圧洗浄機

便槽洗浄装置

①容易な操作方法

洗浄ボタン一つで自動洗浄が可能です
稼働時間は自由に設定できます

自動運転開始ボタン

時間設定ダイヤル

②労働環境の改善

便槽洗浄作業が不要となり、職場の生産性が向上します
作業者の高齢化や人材不足の解決につながります

③洗浄品質

洗浄ノズルが広範囲に稼働することで便槽内全体を洗浄
温水を使用することで洗浄能力が上がり
冷水では取り切れない汚れを処理できます

洗浄ノズル

洗浄後の便槽内

便槽洗浄の流れ

①本体から便槽を取り外します

②リムーバーに便槽をセットします

③自動運転開始ボタンを押します

④リムーバーが洗浄を行います
便槽内の水は洗浄後自動で水抜きされます

⑤リムーバーから便槽を取り外して完了です

製品仕様

仮設トイレタンク洗浄装置

サイズ	W1400 × D1410 × H1940
重量	約 130kg
外観	アルミフレーム、積層信号灯（ブザー付き）
	洗浄ノズル ×1、便槽用昇降用ウインチ ×2
	動作制御用リミットスイッチ ×6
電源ケーブル	VCT ケーブル、4 芯
供給電源	三相 200V
消費電力	約 0.6kw

温水高圧洗浄機

サイズ	W1157 × D658 × H980
重量	約 210kg
吐出水量	1100L/h（約 18.3L/min）
必要最低水圧	0.15MPa 以上
最大水温	80℃
一次側水道	内径 19mm のホースをホースニップルにて接続
付属品	洗浄ガン
消費電力	約 5.5kw

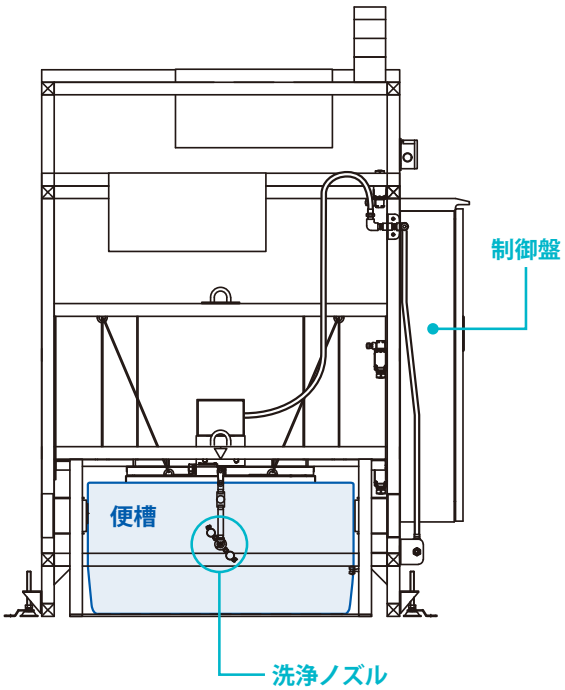

お気軽にお問合せください