

風呂シャワーユニット ルアール

FS-LU

設置補完資料



Hamanetsu

目次

1. 吊り上げ・据え付け(アンカー固定無し)..<2	
2. 基礎工事・据え付け(先打ちアンカー).....3	
ーアンカー固定金具の取り付け.....4	
3. 基礎工事・据え付け(後打ちアンカー).....5	
4.給水・排水管接続.....6	
5.給湯器の設置.....7	
6.照明器具の施工.....8	
7.凍結防止対策.....9	

納入形態・吊り上げ・据え付け（基礎固定なし）



納入形態・設置場所について


本品は完成品状態で納品いたします。

本品は完全防水仕様ではない為、屋外でのご利用を推奨いたします。




吊り上げ

吊り上げ時は屋根に取付けられているアイボルト4点を使用して、均等な状態かつ垂直に吊り上げてください。

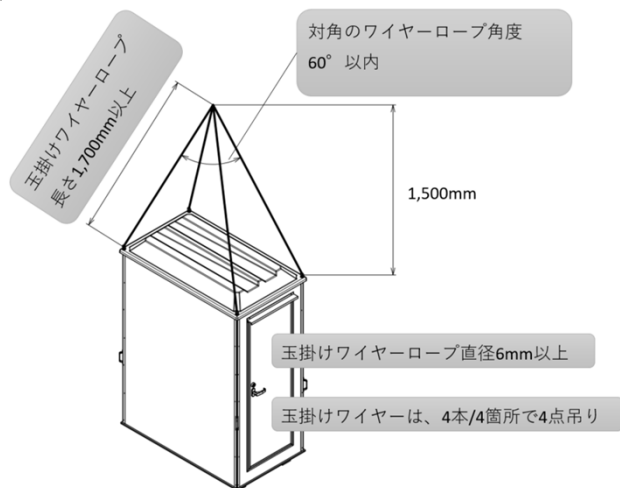


吊上げ用ワイヤーロープ

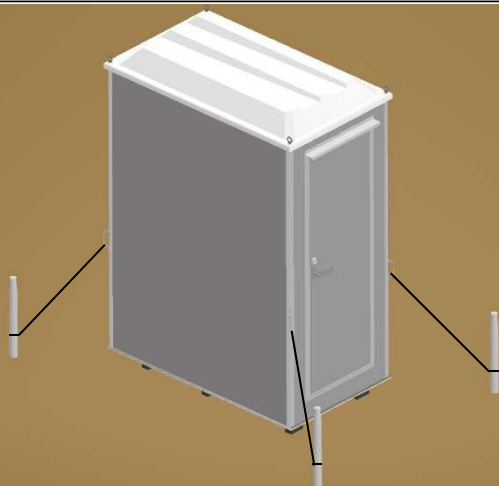

※基礎固定でない場合、本体側面の取手を利用し、番線と杭などで地面に確実に固定して転倒防止策を施してください。

基礎工事・据え付け（先打ちアンカー施工用）

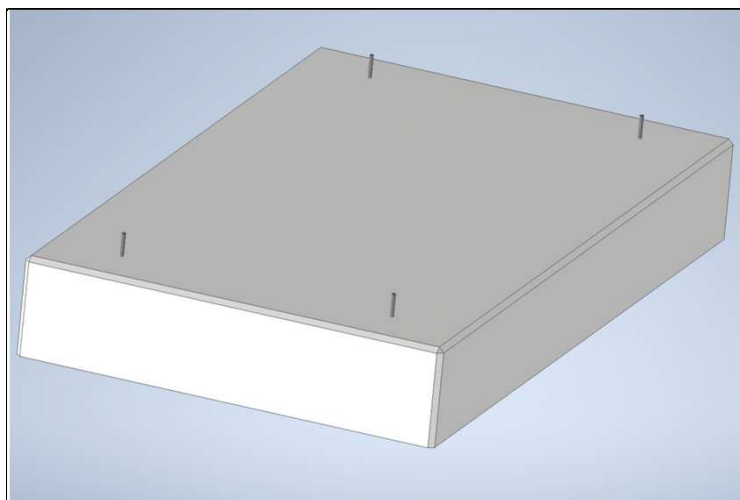

基礎施工（※基礎に固定する場合）



基礎に固定する場合は、事前の施工をお願いいたします。

※商品に固定用の金具・アンカーボルトは標準で付属しておりません。
必要な場合はアンカー金具・アンカーボルトを別途オプションとしてご注文ください。

※弊社のアンカーボルトは先打ち用となります。

この時、弊社参考の基礎図を参考にアンカーを基礎に立ち上げてください。

アンカーボルト・金具セット 1台分 FS-LU用【オプション】

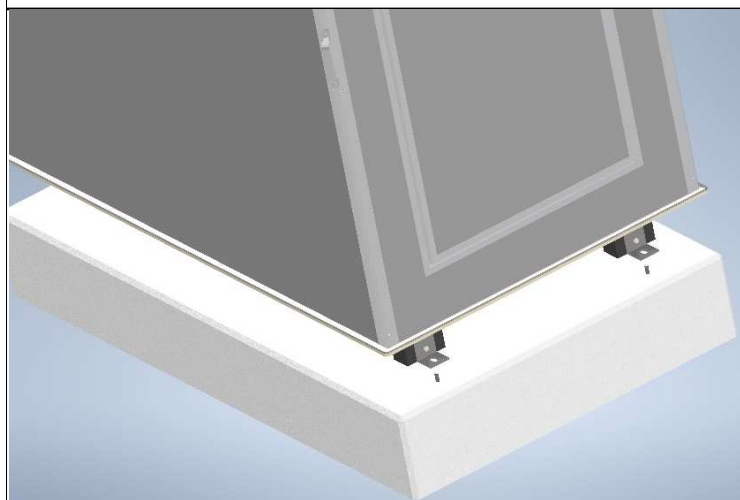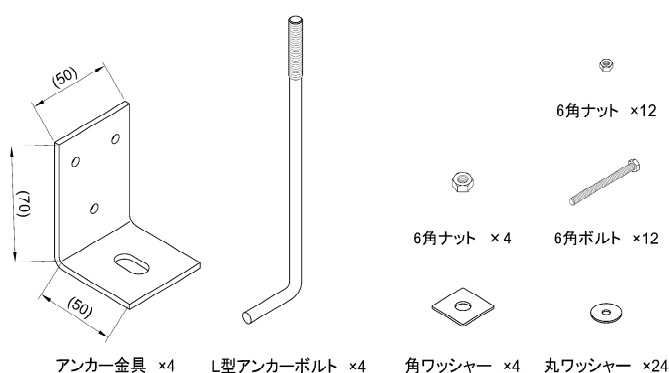

ユニットとアンカーの固定

4ページの説明に従って、アンカー固定金具の取付けを行い、ユニットをアンカー位置に合わせて設置します。

アンカー固定金具取付け【オプション】


①



※アンカー固定金具を取付ける際は厚手の手袋等、保護具を必ず着用してケガなきよう十分安全に注意して行ってください。本品を寝かす作業は2名以上で行ってください。

100mm程度の角材等を用意して、本体を左側面側に倒して角材の上に寝かしてください。(角材にはあて布などを敷き、キズ防止に配慮ください。)

②

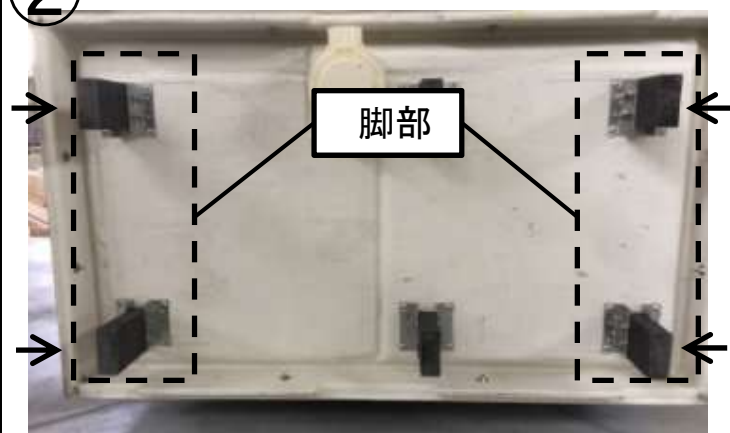


※内装品をテープ等で固定してください。右側面パネル側には倒さないでください。

※20R、20RBでは底やレバーハンドルが傷付かないように注意してください。

アンカー固定金具は脚部に室外側から取り付けてください。矢印の方向

③

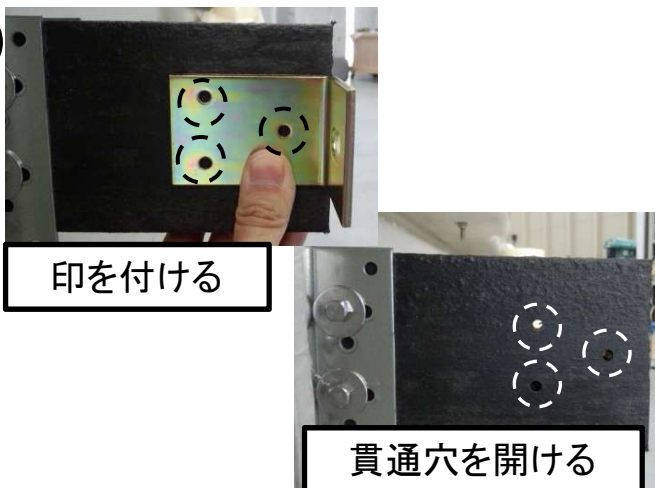

アンカー固定金具を取付ける四隅の脚部に写真のように金具をあて、脚部に金具の3箇所の穴位置を印してください。その際、アンカー固定金具と脚部の底面を合わせてください。

脚部の印を付けた部分にφ5.2で貫通穴を開けてください。


④



穴開け後、付属のボルトにワッシャーを通し、アンカー固定金具と脚部にボルトを差し込んでください。

ボルトのネジ側よりワッシャー、ナットの順に挿入し、確実に締め込んでください。


基礎工事・据え付け（後打ちアンカー施工用）

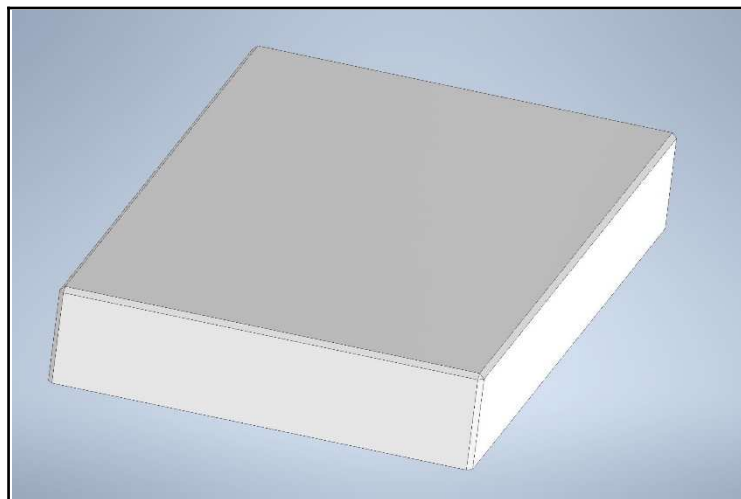

基礎施工（※基礎に固定する場合）


基礎に固定する場合は、事前の施工をお願いいたします。

※準備されたアンカー固定金具を、本体に取り付けておいてください。

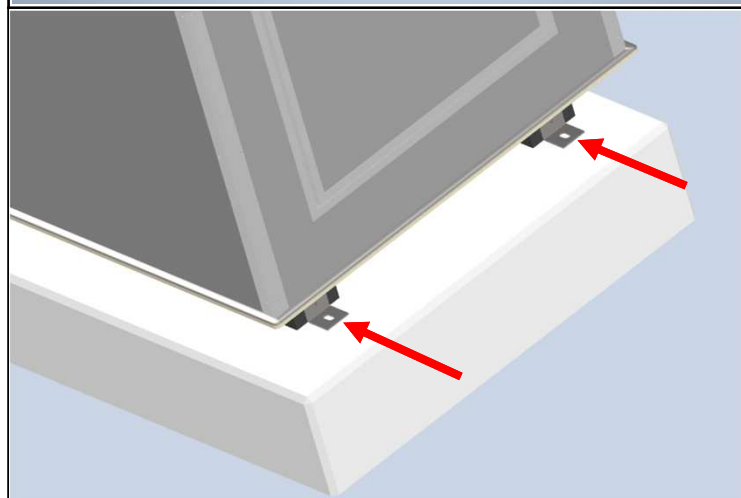

アンカー位置の印


一度、アンカー固定金具を取付けたユニットを仮置きし、アンカー位置に印をつけてください。

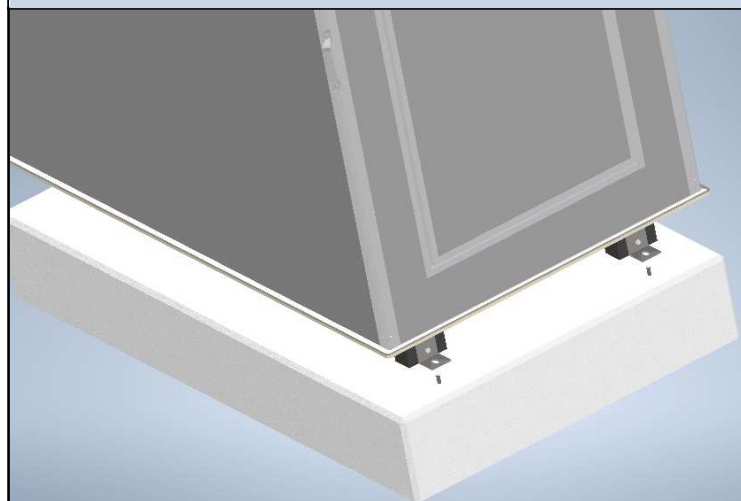

ユニットとアンカーの固定

ユニットを移動させた後、アンカーを打ちアンカー位置に合わせて設置します。

給水・排水管接続

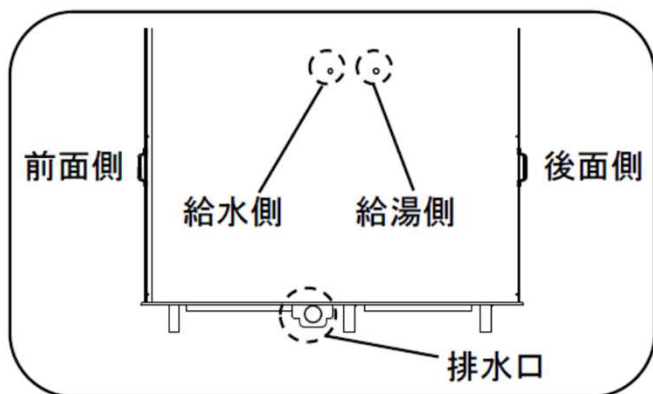

給水管の接続

給水は図面のねじ規格に従って給水排水管を接続してください。



給水口
PJ1/2


給湯口
PJ1/2



排水管の接続

本体底部の排水口にVU50の塩ビパイプを接続・施工してください。

※排水管口は給水口側に向いています。

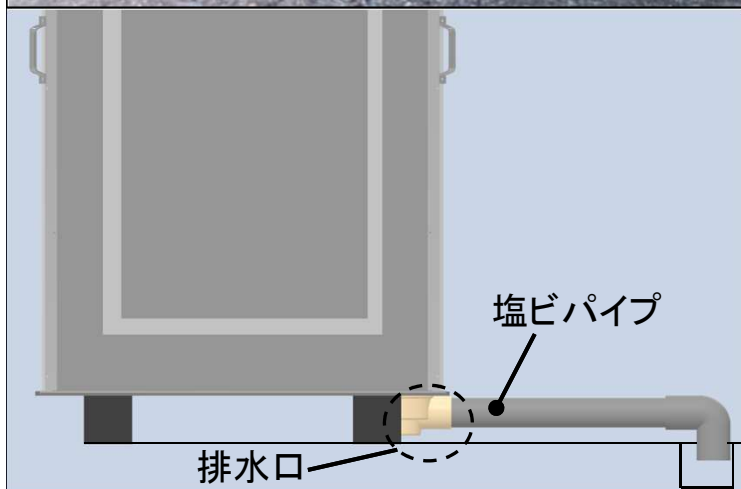

給湯器の設置




・使用する給湯器の工事説明書及び取扱説明書をお読みになり、設置してください。(推奨サイズ:16号)

※給湯器はお客様自身でご用意をお願いします。




・壁掛式瞬間湯沸器を設置する際は、付属のワッシャー(M6×30)をご使用の上、室内から貫通でネジ、ナット固定するなどして確実に固定してください。

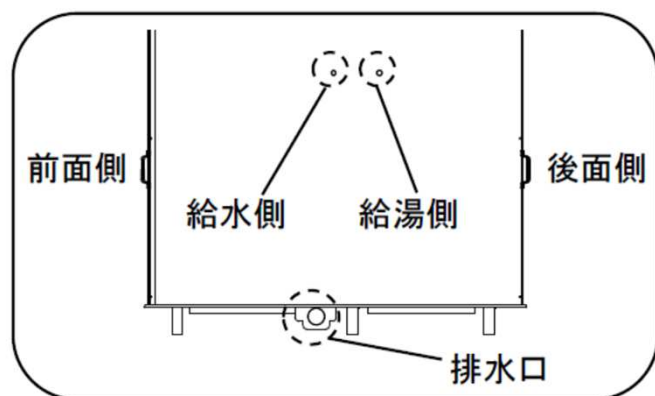


※給水と給湯の配管を間違えないように注意してください。

照明器具の施工

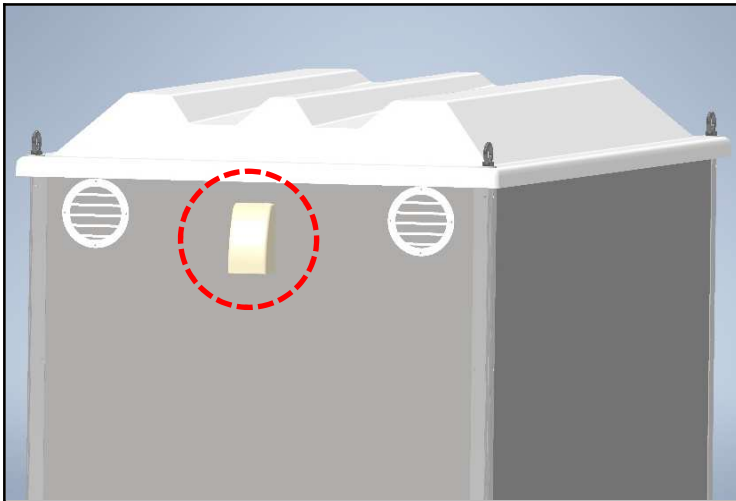


入線口のカバーを取り外してください。

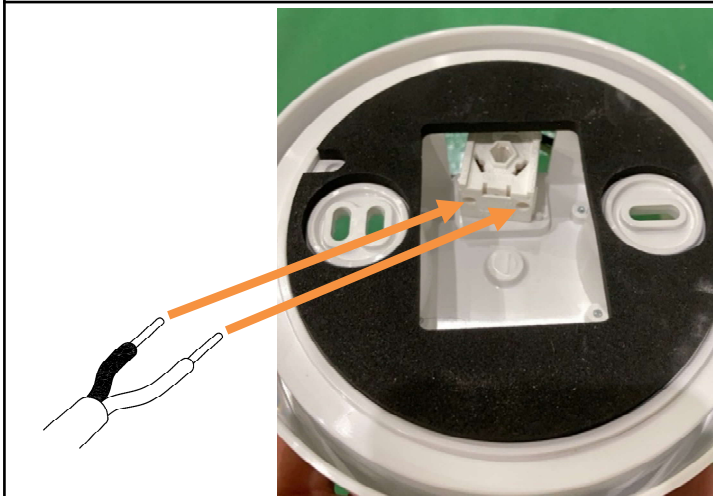


電源線(単線VVF1.6-2C または 単線VVF2.0-2C)を照明器具本体に差し込んでください。

※電源線・スイッチはお客様自身でご用意をお願いします。

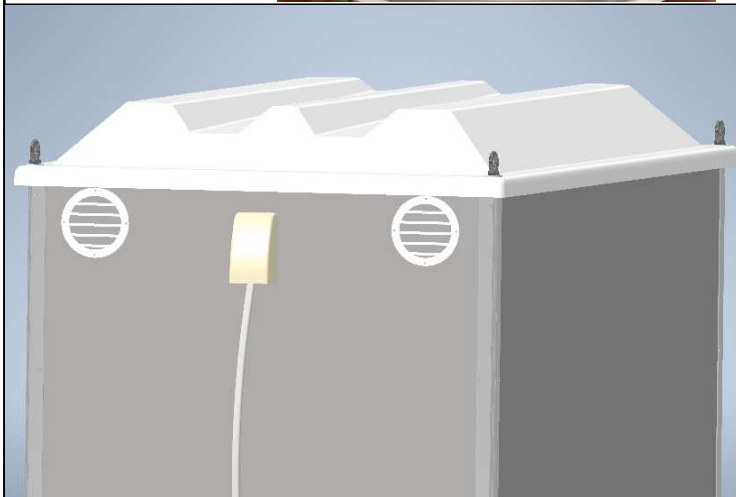

入線口カバーを取り付け、動作確認をしてください。

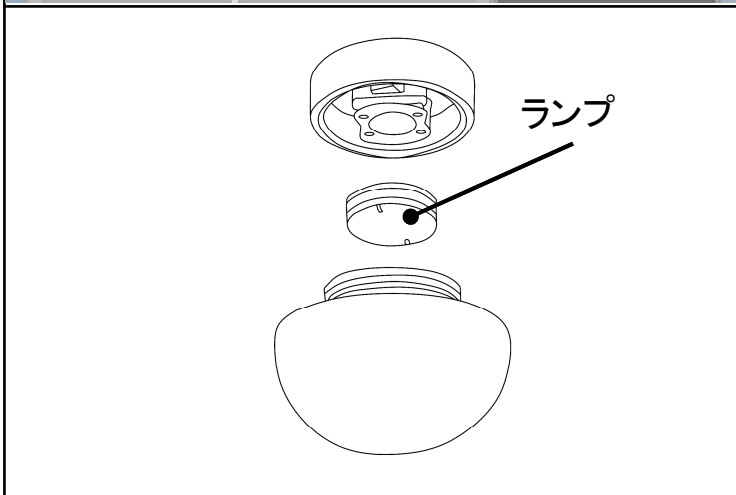

照明器具のLED ランプを交換する際はランプの種類、ワット数を確認して、電源を切った状態で交換してください。
(口金サイズ: GX53-1 消費電力: 4.5W)
※白熱ランプは使用できません。

凍結防止対策

凍結防止対策 凍結の恐れがある地域の場合は、現 地にて必要に応じて凍結防止策を施 してください。	