

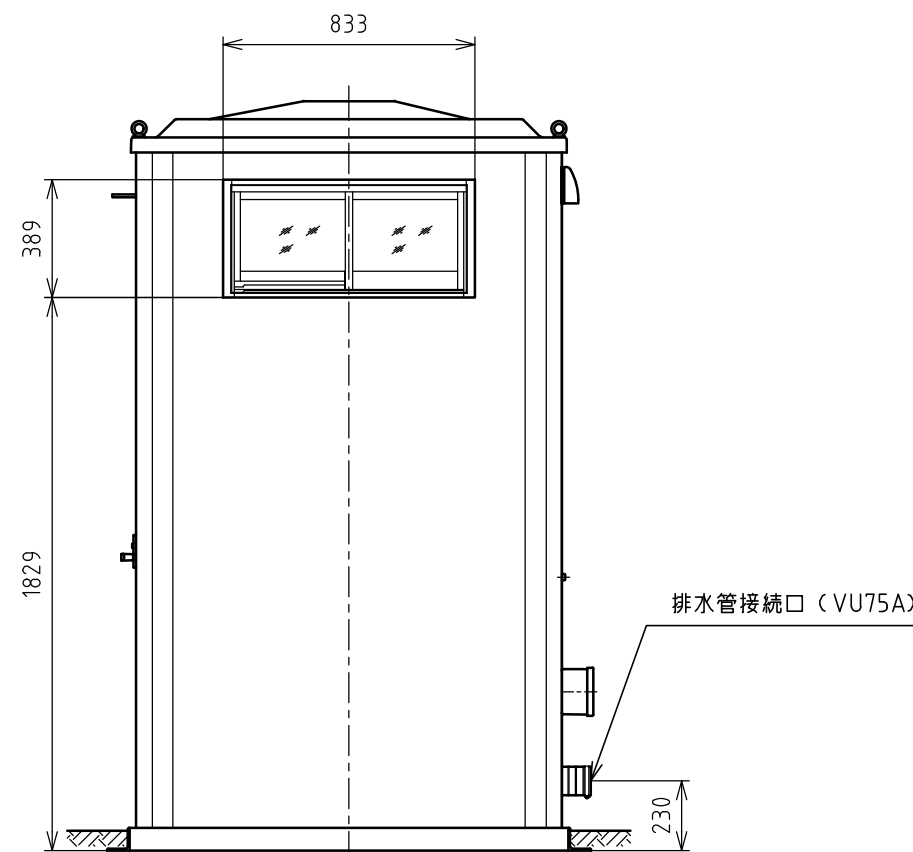
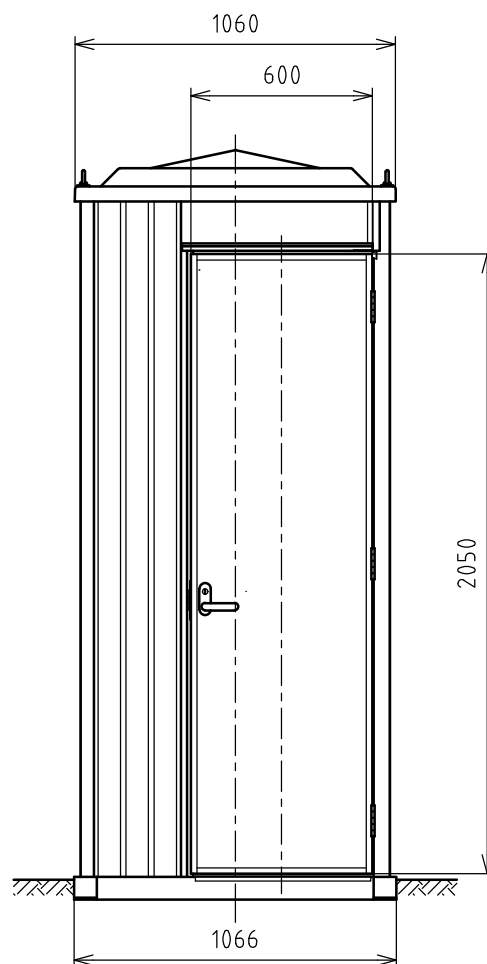




1. 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
2. フロアの勾配は、排水目皿有のフロアと同様の勾配があるため、
水が排水されにくい構造となっております。
3. 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

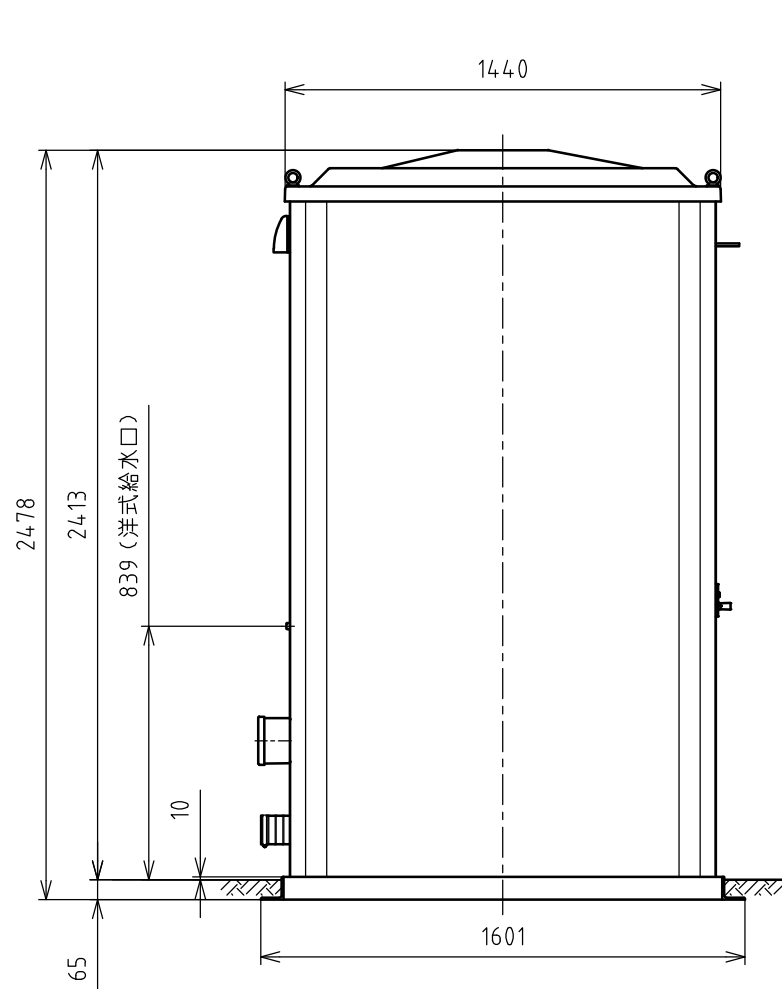


商品コード	1572120	管理番号	EP1WTA15100a			お客様確認 年 月 日
機 種	TU-EP1W-T 壁排水仕様		作 成 日	2024 0901	尺 度	
名 称	エポックトイレ仕様図					

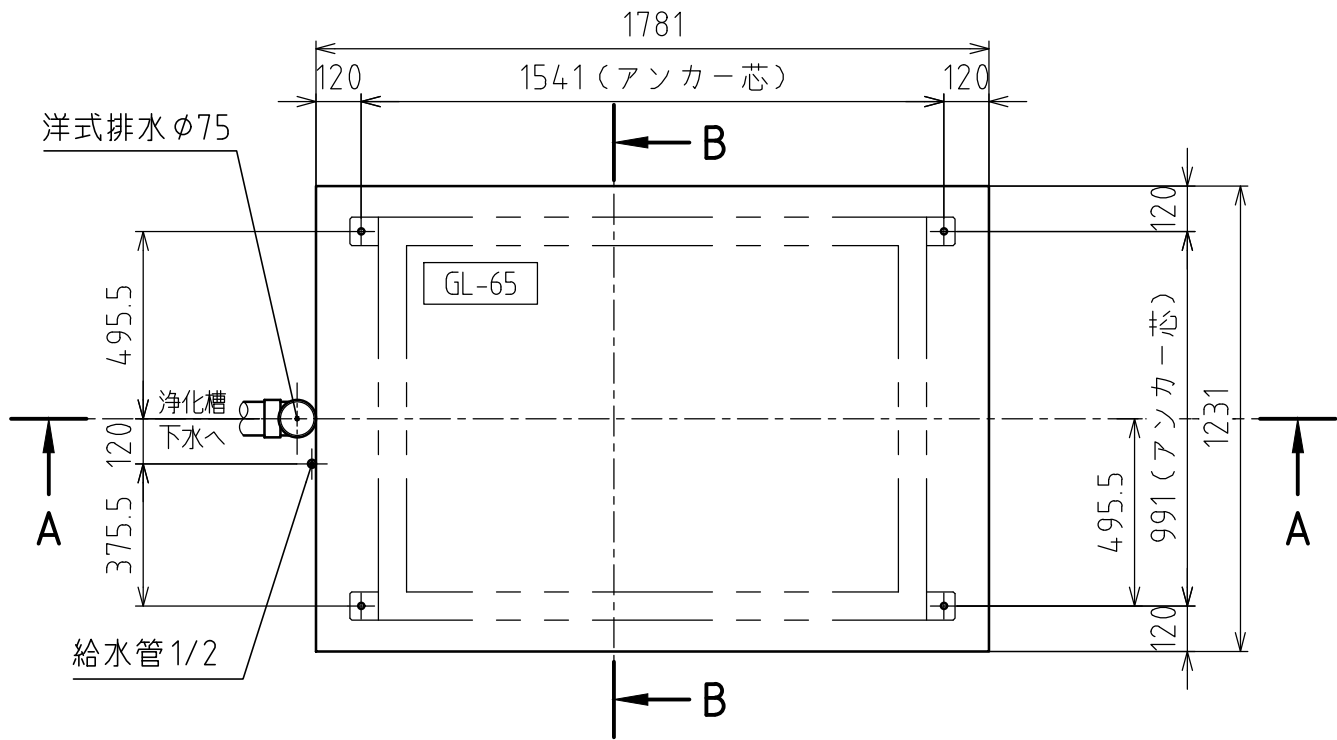


基礎平面図

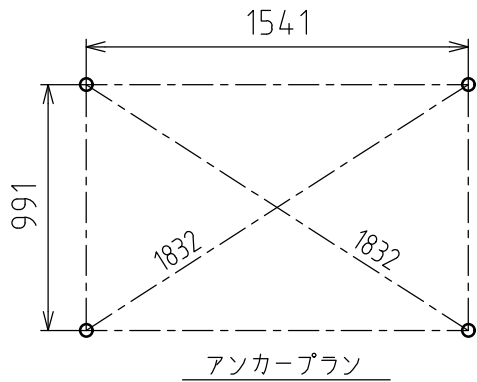

後施工の場合はケミカルアンカーをご使用ください。

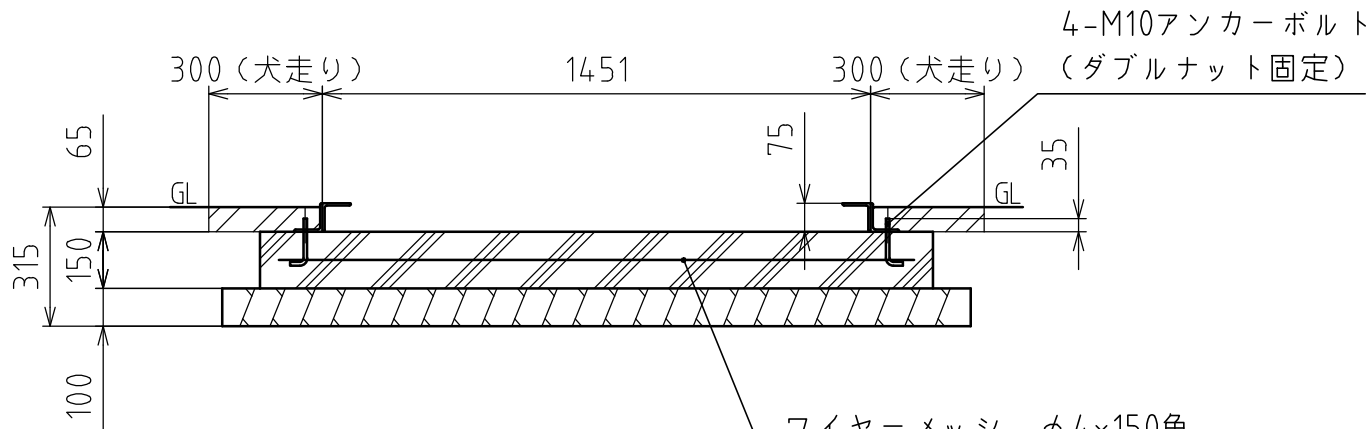

断面AA

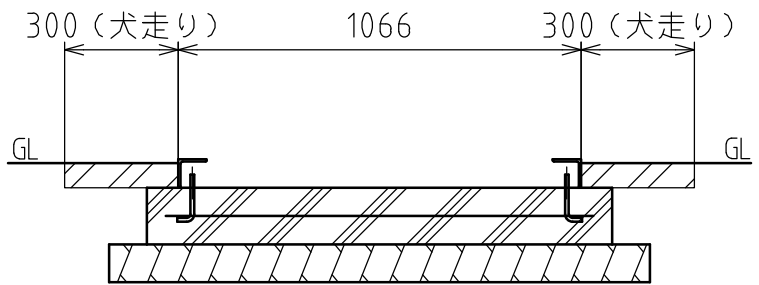

断面BB

注記

1. 本図は参考基礎図になります。実際の施工においては、現場に合わせて施工方法を検討してください。
2. 基礎外で排水溝（マス）を設けてください。
3. 指示なき排水勾配は1/100以上になるように施工してください。
4. アンカーボルトの位置を確認して下さい。
5. アンカーボルトを後施工する場合は、ケミカルアンカーを使用してください。
6. 排水はVU管を使用して下さい。
7. トイレユニット固定後、土間、犬走りを施工してください。
8. アンカーボルトは付属していません。現場で手配してください。
9. 必要に応じて水抜き穴を入れてください。

※ プラン別装備品
・ 洋式便器 ※ 壁排水
・ 排水目皿蓋

材 料 仕 様	
コンクリート強度	Fc = 21 N/mm ²
砕石地業	RC-40
鉄筋	溶接金網 φ4-150角
その他	

Hamanetsu

機 種	TU-EP1W 壁排水仕様	管理番号	EP1WK01100			お客様確認 年 月 日
名 称	参考基礎図	作 成 日	2023 1110	尺 度	1:20	