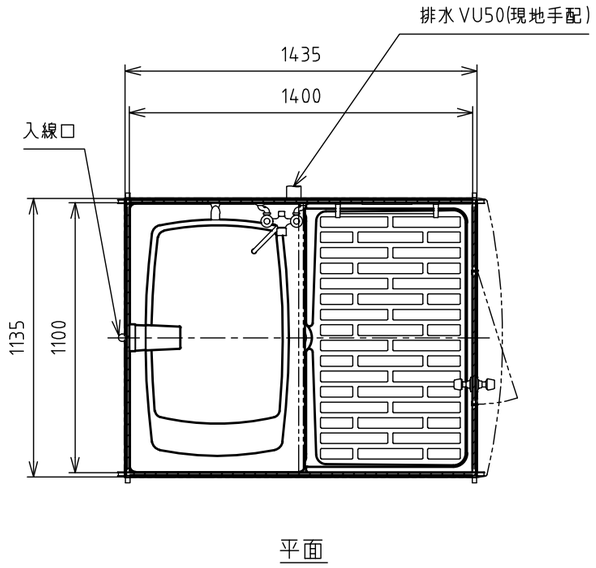

平面

供給電源	1φ2W（単2）
給　水	給湯側：PJ1/2
2ヶ所	給水側：PJ1/2
排　水	VU50

No	品　名	数	材　質	仕　様
1	屋根	1	FRP	採光仕様
2	吊金具	4	鋼板（亜鉛めっき）	
3	前面パネル	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
4	換気ガラリ	2	PP	
5	側面パネル（左）	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
6	側面パネル（右）	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
7	後面パネル	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
8	運搬用取手	4	ステンレス	
9	入口ドア	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
10	ドア取手	1	ステンレス	
11	フロア	1	FRP	防水パン
12	排水トラップ	1	ABS	
13	カーテン	1	PVC	1200×1710
14	カーテンパイプ	1	ステンレス	φ19×1085
15	混合水栓	1	－	シャワー付
16	鏡	1	アクリル	W200×H300
17	タオル掛	1	ステンレス	
18	入線口	1	樹脂	
19	照明	1	PC	防湿白熱灯
20	浴槽	1	FRP	
21	ｱﾝｶｰﾌﾞﾗｹｯﾄ（ｱﾝｶｰ金具）	4	鋼板（亜鉛めっき）	
			重　量	約100 kg

注記
1. 当製品は完全防水仕様ではありません。
2. 給湯器・取付金具は付いておりません。
3. 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
4. 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
5. アンカーボルトは別途オプションとなります。

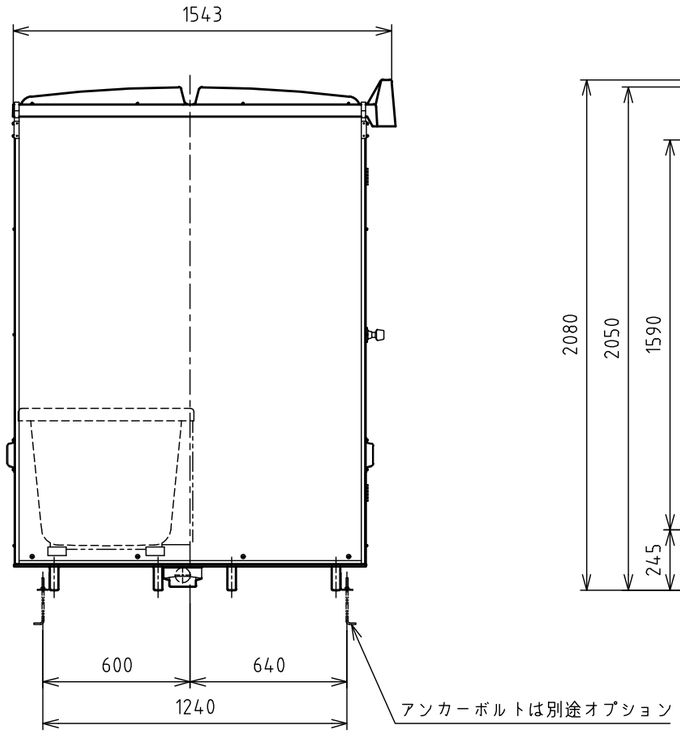

左側面

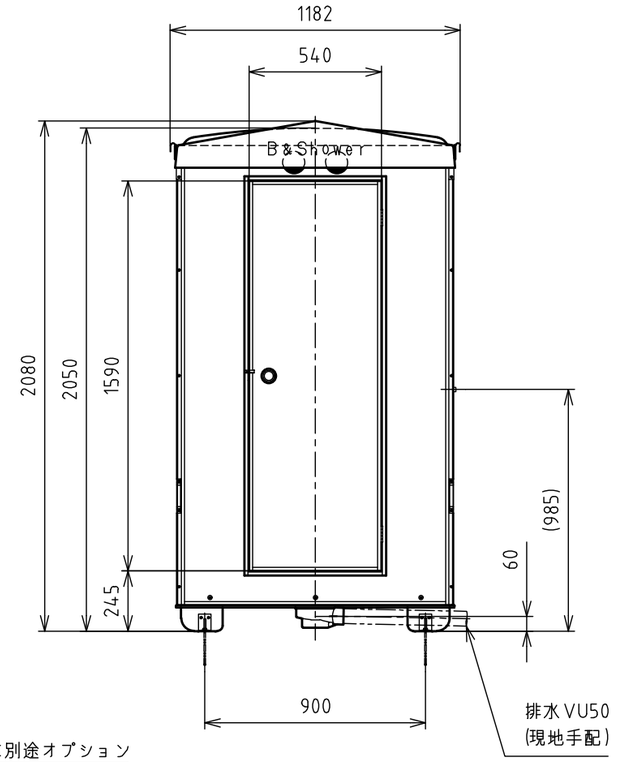

正面

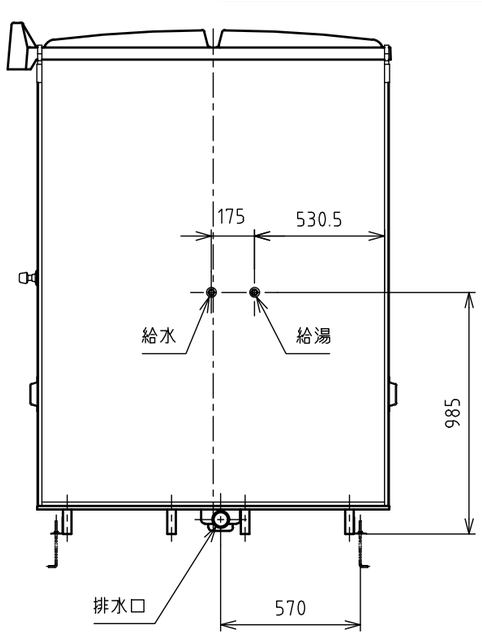

右側面

Hamanetsu

商品コード	1286730	管理番号	FS223SBA00104			お客様確認
機　種	FS2-23SB					
名　称	屋外風呂シャワーユニット仕様図	作成日	2026 0401	尺　度	1:25	年　月　日

A3

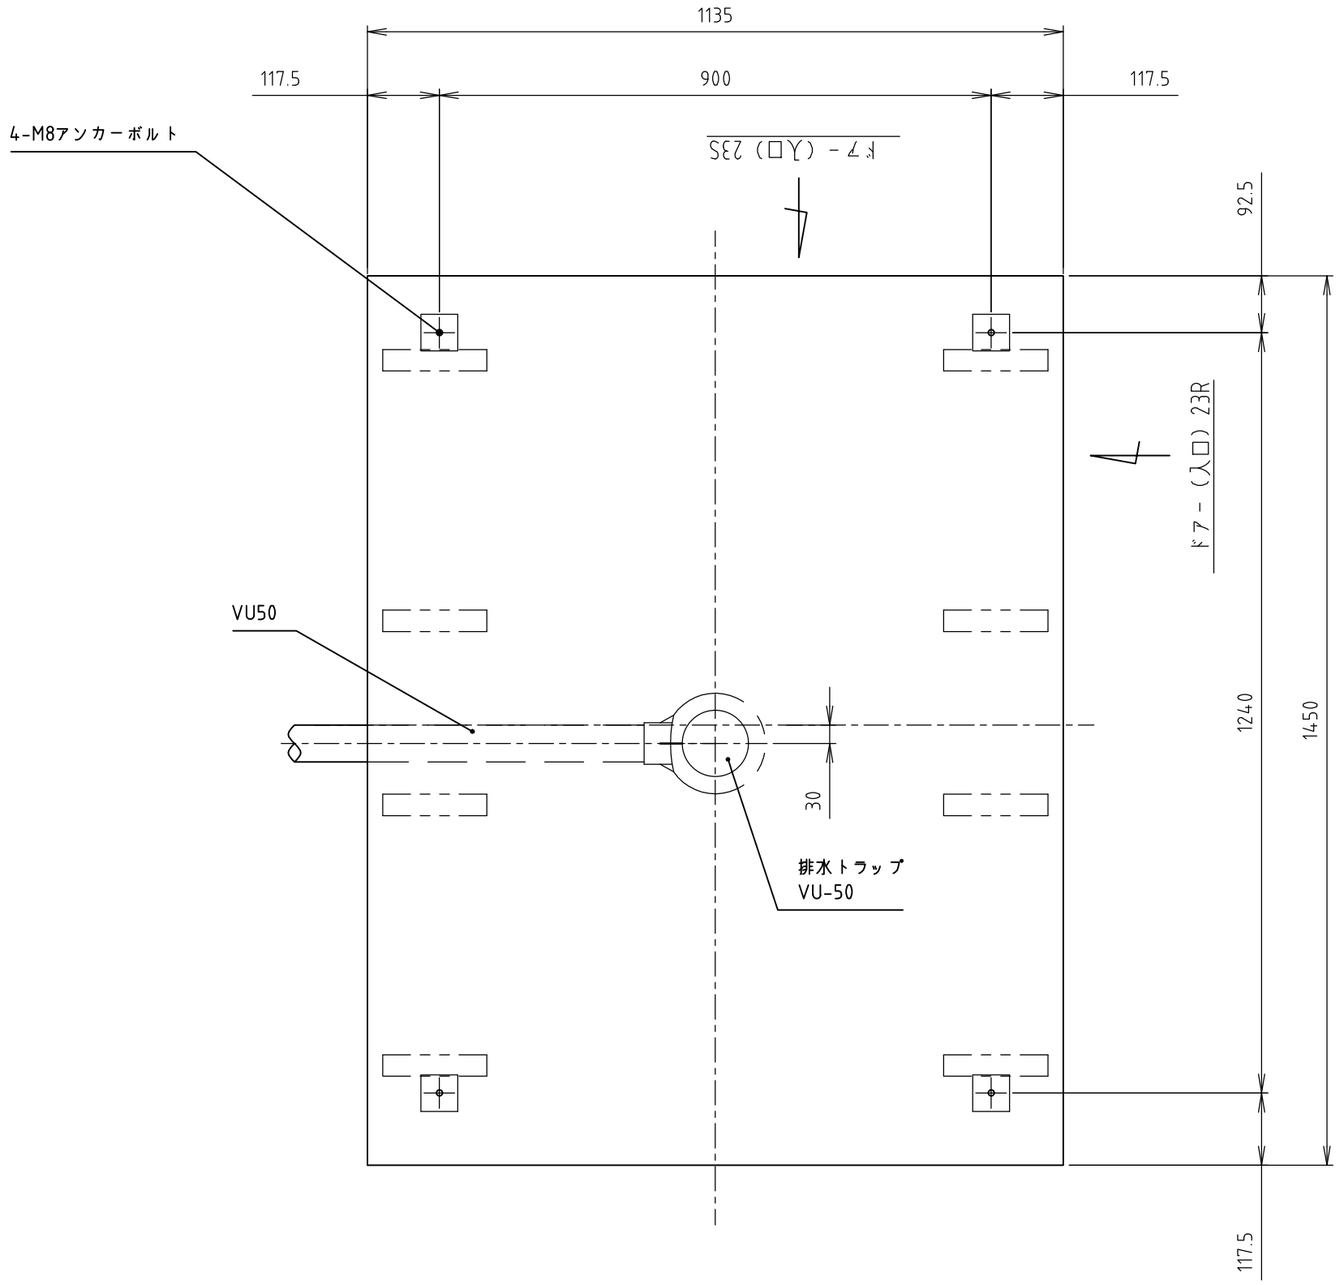

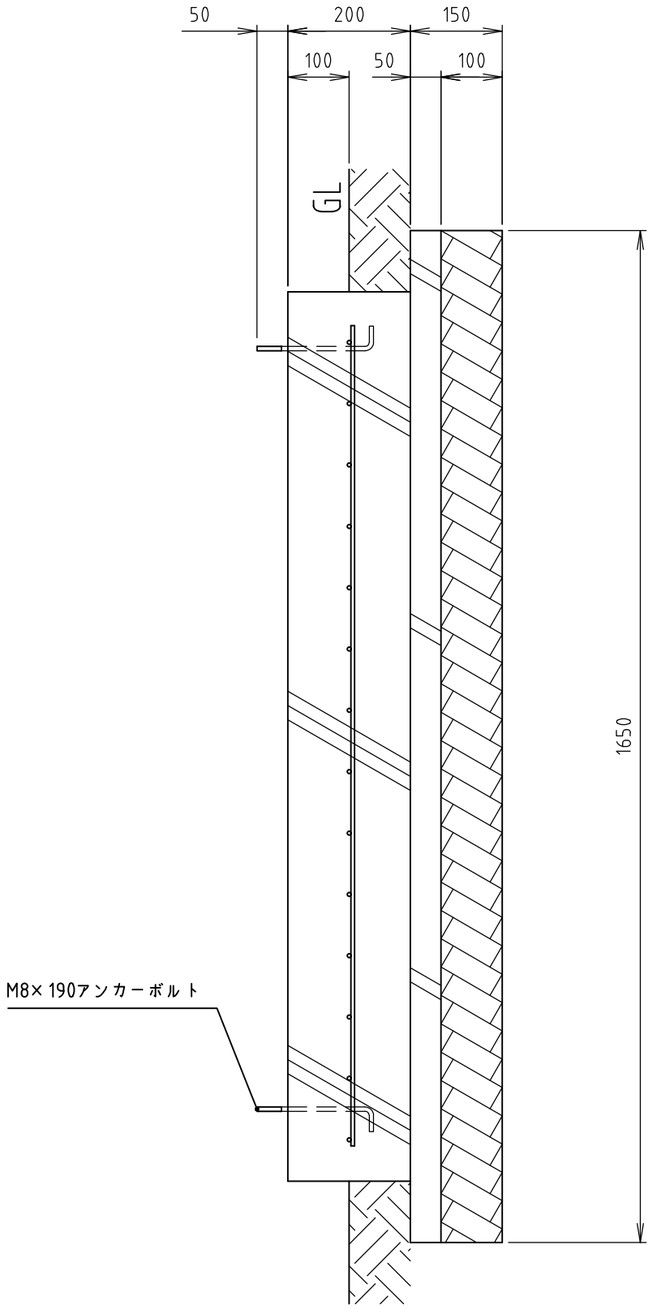

※アンカーボルトは付属されていません。現場で手配してください。
※アンカー後打ちの場合はケミカルアンカーをご使用ください。

材料仕様	
コンクリート強度	Fc=21 N/mm²
砕石地業	C-30
鉄筋	D6, @100フイヤメッシュ綱敷き
その他	定着長さ 40d（dは鉄筋径）

Hamanetsu

機種	FS2-23	管理番号	FS223K00103			お客様確認
名称	FS基礎図	作成日	2022 0930	尺度	1:10	年 月 日